

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ДЛЯ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА FA17/G

ОПИСАНИЕ


FA 17/G автоматический воздухоотводчик поплавкового типа, отличается компактной конструкцией и малым весом, специально разработан для дренажа конденсата из систем сжатого воздуха. Устанавливается после воздухоохладителей, сепараторов и компрессорного оборудования. Присоединение: внутренняя резьба или фланцевое.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Постоянный отвод конденсата.
Не подвержен влиянию резких изменений нагрузок и перепадов давления.



- ПРИМЕНЕНИЕ:** Сжатый воздух, прочие не вызывающие коррозию газы, в соответствии с материалами.
- ИСПОЛНЕНИЯ:** FA 17/G
- ТИПОРАЗМЕРЫ:** DN 1/2" - 3/4"; DN 15 – DN 20.
- ПРИСОЕДИНЕНИЯ:** Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21)
Фланцы EN 1092-2 PN16 or ANSI
- УСТАНОВКА:** Вертикальная. См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.

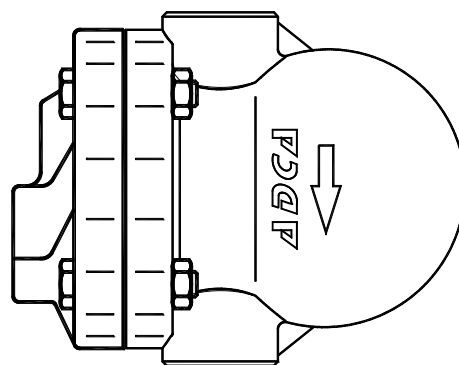

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мин. плотность жидкости	0,75 Кг/дм3
Макс.рабочий перепад давления	14 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛАНЦЫ PN16*	ФЛАНЦЫ ANSI 150 **	ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДАВЛЕНИЕ	ДАВЛЕНИЕ	
16 бар	15,4 бар	100 °C
15,5 бар	14,6 бар	150 °C
14,7 бар	13,8 бар	200 °C
13,9 бар	12,1 бар	250 °C

РМО - Макс.рабочее давление 14 бар

ТМО - Макс. Рабочая температура 200 °C

* В соотв. с EN1092-2:2000 ; ** В соотв. с EN1759-1:2004



Параметры корпуса для PN16 и ниже зависят от присоед.
Для резьбового PN16.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Кг/ч

ТИП	DN	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)												
		0,5	1	1,5	2	3	4	6	7	8	9	10	12	14
FA17G	1/2"-3/4"	120	145	180	190	230	250	300	330	340	360	380	430	430



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Резбовое						ФЛ. EN PN16		ФЛ. ANSI 150	
DN	A	B	C	D	Масса К ₂	F	Масса К ₂	F	Масса К ₂
15-1/2"	122	150	68	108	3,5	150	4,4	150	3,9
20-3/4"	122	150	68	108	3,5	150	4,9	150	4,1

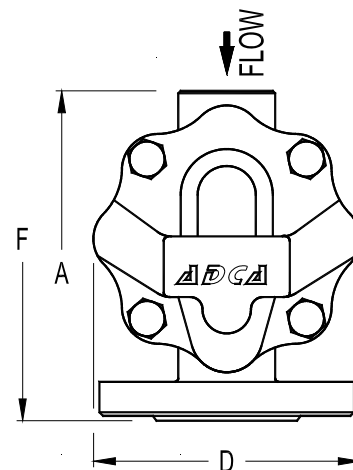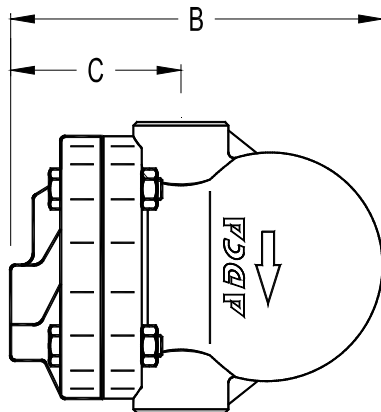

МАТЕРИАЛЫ		
Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	GJS-400-15 / 0.7040
2	Крышка	GJS-400-15 / 0.7040
3	* Уплотнение крышки	Нерж. сталь / Графит
4	* Седло	AISI 304 / 1.4301
5	* Уплотнение плунжера	Витон
6	* Рычаг	AISI 304 / 1.4301
7	* Поплавок	AISI 304 / 1.4301
8	Плунжер	A105 / 1.0432
9	Болты	Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие.

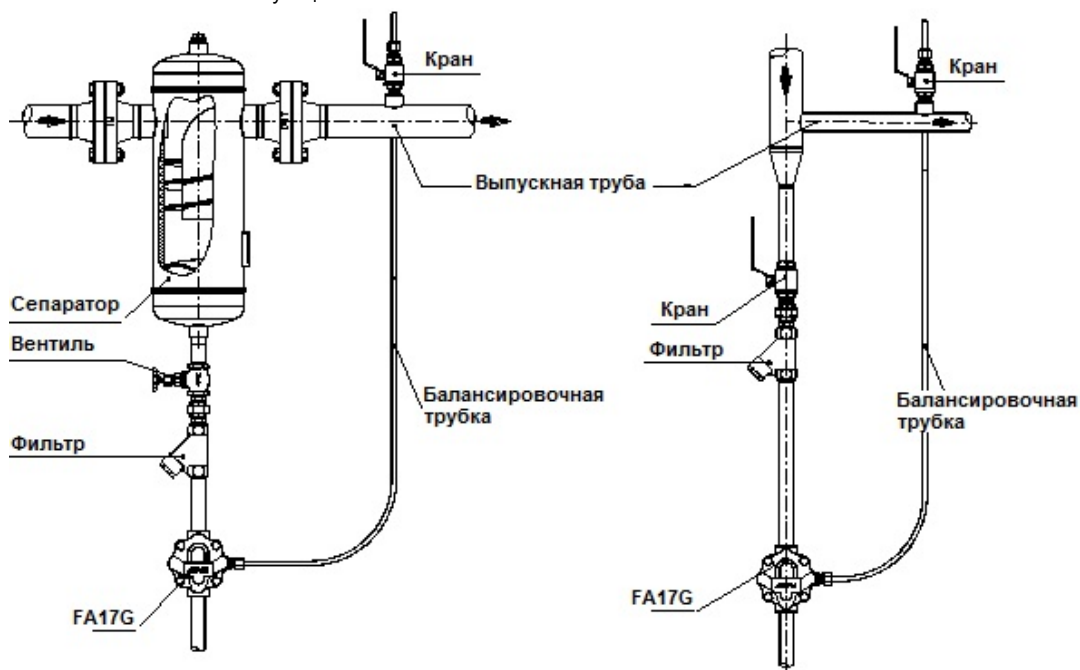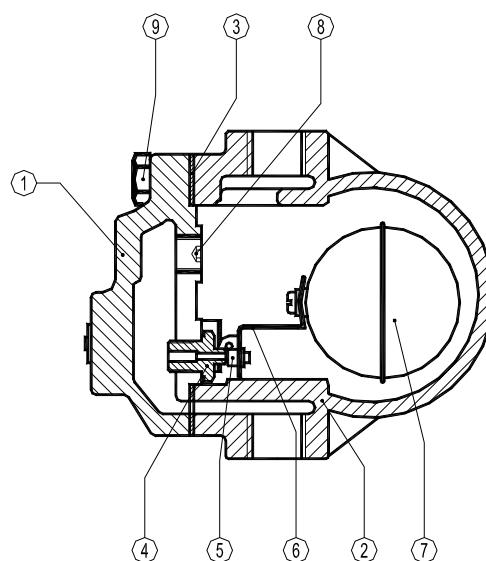

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: adca.pro-solution.ru | эл. почта: acd@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70