ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ AE16 (из чугуна)

ОПИСАНИЕ

Воздухоотводчик AE16 предназначен для удаления воздуха из систем тепло и водоснабжения. Предназначен для не коррозионных жидкостных систем с плотностью не менее 0,75Кг/дм3.

Данная модель может использоваться в комбинации с другими воздухоотводчиками, сепараторами, а также непосредственно монтироваться в трубопроводы в местах скопления воздуха.

Присоединение – внутренняя резьба.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Заменяемые внутренние элементы конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ:	Системы ГВС, ХВС и теплоснабжения.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТИПЫ:	AE16-6E; AE16-14E (EPDM плунжер) AE16-6V; AE16-14V (VITON плунжер)
ТИПОРАЗМЕРЫ:	DN ½”, 3/4” и 1”
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:	Входt ½” - 1” вертикально. Выход ½” вертикально. Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21)
УСТАНОВКА:	Установка строго вертикально в местах предполагаемого скапливания воздуха. Выпуск воздуха должен осуществляться в пространство безопасное для персонала. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

ОГРАНИЧЕНИЯ	
Резьба PN16 **Допуст. давление.**	**Допустимая температура**
16 бар	100 ºC
15,5 бар	150 ºC
14,7 бар	200 ºC
13,9 бар	250 ºC

PMO - Макс.рабочее давление 14 бар
TMO - Макс.рабочая температура (EPDM) 130 ºC
TMO - Макс.рабочая температура (VITON)180 ºC

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Мин. Плотность жидкости	0,75 Кг/дм3
Макс.раб.перепад давления-AE16/6	6 бар
Макс.раб.перепад давления-AE16/14	14 бар

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В Нл/мин

ТИП	*DN*	*ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар)*												
		0,5	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*12*	*13*	*14*
AE16-6	**1/2"-1"**	75	95	140	185	245	265	330						
AE16-14	**1/2"-1"**	45	65	95	125	165	185	225	263	290	365	425	445	475

Значения для атмосферного давления 1бар и температуры 20ºC.

С увеличением температуры на 15ºC, значения нужно умножать:

где T действительная температура в ºC.

$$\frac{288}{273 + T}$$

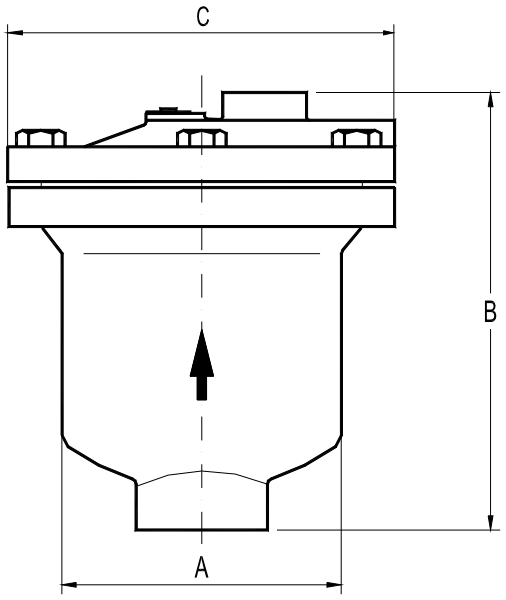

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)				
DN	***A***	***B***	***C***	***Масса Кг***
1/2"	100	150	140	4
3/4"	100	150	140	4
1"	100	150	140	4

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ		
№	***НАИМЕНОВАНИЕ***	***МАТЕРИАЛ***
1	Корпус	GJS-400-15 / 0.7040
2	Крышка	GJS-400-15 / 0.7040
3	* Прокладка	Нерж.сталь / Графит
4	* Седло	AISI 304 / 1.4301
5	* Клапан	ВИТОН или EPDM
6	* Рычаг	AISI 304 / 1.4301
7	* Поплавок	AISI 304 / 1.4301
8	Болт	Сталь 8.8

*Поставляемые комплектующие.

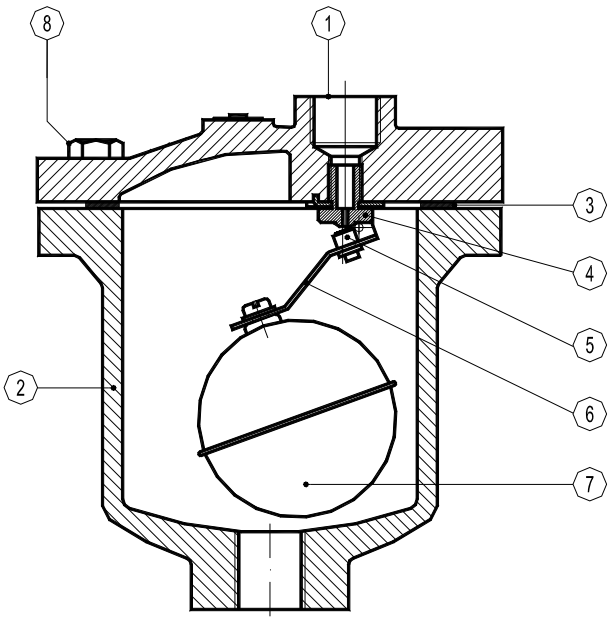

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: adca.pro-solution.ru | эл. почта: acd@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70